

LH11-1项目排放管PVEF内涂层应用

客户

中海某有限公司

施工年份

2023

完工期限

两天

主要产品


Polyglass VEF

产品简介

PVEF涂层是以乙烯酯丙烯酸聚合物为基础的玻璃鳞片涂料，具有耐高温以及防腐性质，在浸泡状态下耐热温度可达110摄氏度。

工作范围

在应用PVEF之前，先将146m²排放管喷砂至达到Sa2.5的表面光洁度及不低于50微米的表面粗糙度，用刷子和真空吸尘器去除残渣，粉尘清除后，对基体表面进行盐分测试，可接受的盐分最大含量在每平方米25微克之内，在此基础上将PVEF多次喷涂至开排管中，使涂层全面覆盖，待涂层表面固化后使用测厚仪进行厚度检测以及电火花测试，干膜至少要达到1500μm厚。

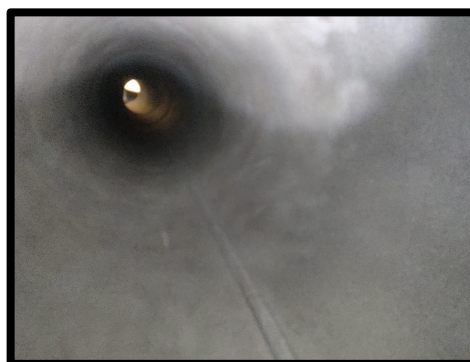

CORROCOAT