

4寸及以下内伸管PVEF内涂层应用

客户

江苏某重装公司

施工年份

2024.10

完工期限

一周

主要产品





Polyglass VEF

产品简介

PVEF涂层是以乙烯酯丙烯酸聚合物为基础的玻璃鳞片涂料，具有耐高温以及防腐性质，在浸泡状态下耐热温度可达110摄氏度。

工作范围

在应用PVEF之前，先将内伸用小管径喷砂设备喷砂至达到Sa2.5的表面光洁度及不低于50微米的表面粗糙度，用刷子和真空吸尘器去除残渣，粉尘清除后，使用盐分检测套装对金属表面盐分进行检测，可接受的最大含量在每平方米25微克之内，全部满足要求后，在此基础上将PVEF多次涂至小口径管中，使涂层全面覆盖，待涂层表面固化后进行打磨修复，最后使用测厚仪进行厚度检测以及电火花测试，干膜至少要达到1500μm厚。

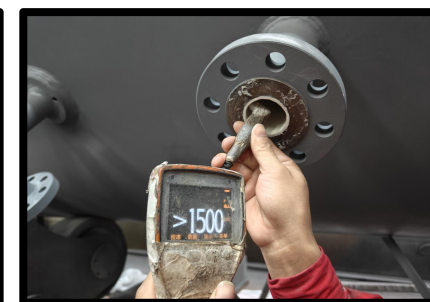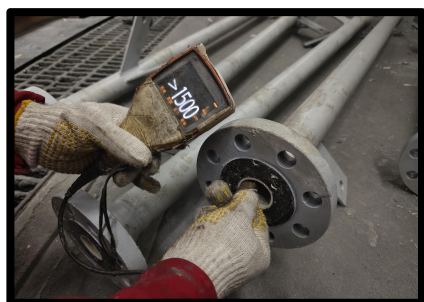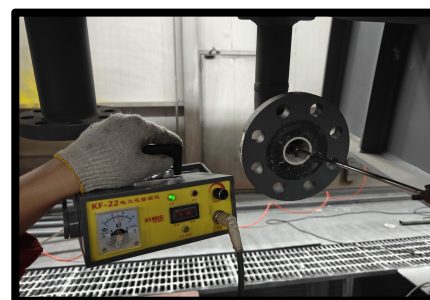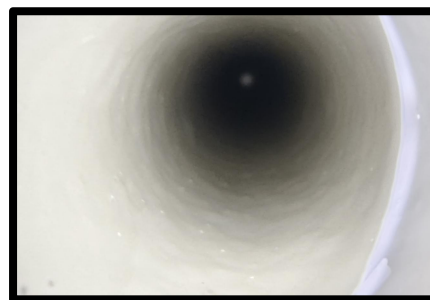

CORROCOAT

地址:广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心20栋701室

电话:13600089265 传真:0757-81206639 电邮: jliu@gdcorrocoat.com 网址: www.gdcorrocoat.com